

**ALLEGATO A)  
SCHEMA TECNICA  
MODELLO H**

A) AZIENDA PRODUTTRICE: Verinlegno S.p.A.

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE<sup>I</sup>: V840/W440 IGF IDROFINISH TX  
Vari Gloss

C) DESCRIZIONE DEL MATERIALE<sup>II</sup>: Anisotropo

C.1) NATURA DEI COMPONENTI (CLASSE CHIMICA E/O DENOMINAZIONE COMMERCIALE) \_\_\_\_\_  
MDF Grezzo

C.2) FORMATO (LUNGHEZZA, LARGHEZZA, SPESSORE<sup>III</sup>), PESO, LAVORAZIONE: \_\_\_\_\_  
n° 6 Provette 1660x170 mm - Spessore 4 mm e n° 20 Provette 680x104 mm - Spessore 4 mm

D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI<sup>IV</sup>: Nessuno Assemblaggio

E) IMPIEGO<sup>V</sup>: Non in aderenza, Impiego Mobili

F) MANUTENZIONE<sup>VI</sup>: Nessuna Indicazione

G) DENOMINAZIONE COMM.LE DEL PRODOTTO IMPIEGATO PER IL TRATTAMENTO:  
V840/W440 IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS

G.1) DESCRIZIONE: FONDO FINITURA IDROSLUBILE TRASPARENTE TIXOTROPICO

G.2) SISTEMA DI APPLICAZIONE E QUANTITÀ DI PRODOTTO UMIDO DA APPLICARE PER MQ, PER CIASCUN COMPONENTE E PER CIASCUNO STRATO: Applicazione a Spruzzo, 2 mani da 220 gr/mq di Parte A + B

G.3) NATURA DEI COMPONENTI: Parte A Vernice Idrosolubile Acrilica, Parte B Isocianato alifatico

DATA 14/10/2019.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE<sup>1</sup>  


- I Qualora la denominazione commerciale del materiale non identifichi inequivocabilmente il campione (articolo) da sottoporre a prova, indicare il codice identificativo di quest'ultimo.
- II Specificare se il materiale è isotropo o anisotropo.
- III Per spessore va intesa la dimensione di un corpo quando le altre due sono prevalenti. Nel caso di un manufatto complesso costituito da più parti, si escludono le parti le cui relative superfici non danno un contributo significativo ai fini della estensione superficiale complessiva, quali: giunti, incastri, ancoraggi, scanalature, alette di irrigidimento, guide per incastri, curvature, bordi, setti interni, sporgenze, etc. Per ciascuna delle parti restanti se ne determina lo spessore così come definito. Lo spessore minimo del manufatto nel suo complesso è il minore degli spessori come individuati.
- IV Indicare se trattasi di incollaggio, chiodatura, avvitatura o altro; se incollati indicare il tipo di collante.
- V Specificare se il materiale è in aderenza al supporto e, in caso positivo, se incollato, appoggiato, chiodato, etc.... Riportare l'impiego come da tabella per la selezione della scheda tecnica.
- VI Qualora il materiale non possa essere trattato con liquido di lavaggio, riportare o allegare dichiarazione con le eventuali motivazioni.

**N.B.** Alla scheda tecnica vanno allegati:

pianta, sezione, vista frontale e laterale del materiale, **indicando in legenda la natura dei materiali, lo spessore e la densità in conformità a quanto dichiarato nella scheda tecnica.** Gli elaborati devono essere datati e firmati su ciascuna faccia.

## ALLEGATO A)

## SCHEMA TECNICA

## DATI DEL PRODUTTORE

VERINLEGNO S.p.A. :

Via Galvani 7, 51010 MASSA E COZZILE (PT) Tel: 0571 92711 PEC:  
verinlegno.amministrazione@legismail.it

P.IVA: 00230480477

## DATI DEL PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO

Denominazione commerciale<sup>b</sup>: V840/W44 IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS

Posa in opera: PARETE

Descrizione (specificare se trattasi di prodotto trasparente pigmentato e, in quest'ultimo caso, il colore, se trattasi di prodotto liquido o tixotropico): FONDO FINITURA IDROSOLUBILE TRASPARENTE TIXOTROPICO

Natura dei componenti (classe chimica e/o denominazione commerciale): FONDO FINITURA IDROSOLUBILE DI NATURA ACRILICA.

## SISTEMA DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO

Modalità di preparazione del supporto ligneo:

Levigare il supporto fino ad ottenere una superficie liscia ed uniforme. Assicurarsi dell'asportazione di tutta la polvere derivante dalla carteggiatura e l'assenza di sostanze come olii, siliconi e cere in superficie.

Modalità di applicazione del prodotto:

Applicare una mano di prodotto, dopo 8 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva 400 e applicare la seconda mano.

Quantità di prodotto umido da applicare per m<sup>2</sup>, per ciascun componente e per ciascuno strato:Per ogni mano di prodotto applicare 220 g/m<sup>2</sup> di parte A+B, preparata come segue:

V840 IGF IDROFINISH TX VARI GLOSS	100 Componente A
W440 – AQUADUR 44	10 Componente B
Diluizione:	0-10% Acqua.

Manutenzione:

Normale manutenzione per pareti in legno. Dopo il consumo dello spessore è possibile ripristinare lo strato originale, carteggiando il supporto fino ad asportare completamente lo strato di vernice rimasta per poi ripartire dal legno con il ciclo sopra indicato.

Altre informazioni utili al corretto utilizzo del prodotto verniciante ignifugo:

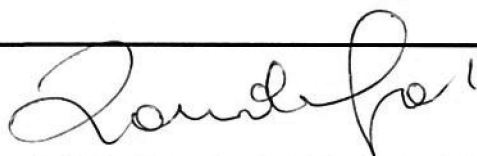
Carteggiare solo lievemente tra la prima e la seconda mano senza asportare un'eccessiva quantità di vernice, l'efficacia del prodotto è strettamente dipendente dalla quantità applicata.

## CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO DI PROVA

Pannello di fibra di legno a media densità (MDF) non ignifugo.

Spessore uniforme di 4 ± 0,2 mm.

Data: 14/10/2019

Firma del Produttore<sup>a</sup>:


**ALLEGATO C)**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

(art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Il sottoscritto (cognome e nome) Sante Zandò  
nato a (luogo) Spoletto (Pg) il (data di nascita) 03 agosto 1948, residente  
(indirizzo di residenza) Via Vangile 99, 51010 Massa e Cozzile (Pt), documento di identità  
n. CA59635CI rilasciato da Comune Masse e Cozzile, nella sua qualità di  
Legale Rappresentante (titolare, legale rappresentante, amministratore) della  
VERINLEGNO S.p.A. (ragione sociale ditta, impresa, ente, società),  
con sede legale in (indicare indirizzo, numero di telefono e PEC)  
Via Glavani 7, 51010 Massa e Cozzile (Pt), 057192711, PIVA 00230480477 - PEC: verinlegno.amministrazione@legismail.it  
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo  
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato d.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo  
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai  
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non  
veritiera (art. 75 d.P.R. 445/2000), con riferimento al prodotto verniciante ignifugo denominato  
„b

**DICHIARA**

- che la richiesta di rilascio del certificato di prova non è stata presentata alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica o ad altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/03/1985;
- che l'applicazione del prodotto è:  a parete e a soffitto;  a pavimento<sup>c</sup>;
- che non ricorre l'obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011 in quanto il materiale indicato non ricade nel campo di applicazione di alcuna specificazione tecnica armonizzata con periodo di coesistenza scaduto;
- che verrà consegnata al laboratorio della D.C.P.S.T. la campionatura di cui all'allegato D) secondo le indicazioni che codesto Ufficio renderà note dopo il positivo esame documentale.

Luogo e data  
Massa e Cozzile, 14/10/2019

IL DICHIARANTE<sup>a</sup>  


<sup>c</sup> In caso di applicazione sia a parete/soffitto che a pavimento, l'importo va raddoppiato (2x1220,00 = 2440,00 €), il numero dei campioni va raddoppiato (2x20 = 40 campioni + 2x6 = 12 campioni) e vanno aggiunte n. 2 marche da bollo (3+2 = 5 marche da bollo).

